κ a ŀúŜℕλŀfY

κ CŜŀűdzℕŜăY

мф κ [2ø /2ℕŜ [2ăă ŀyŘ IλƎK {ŀűdzℕŀúλ2y˙CfdzÈ 5Ŝyăλúè

нф κ IλƎЌŜℕ /dzℕΛŜ ¢ŜY˙LJŜℕŀűdzℕŜ

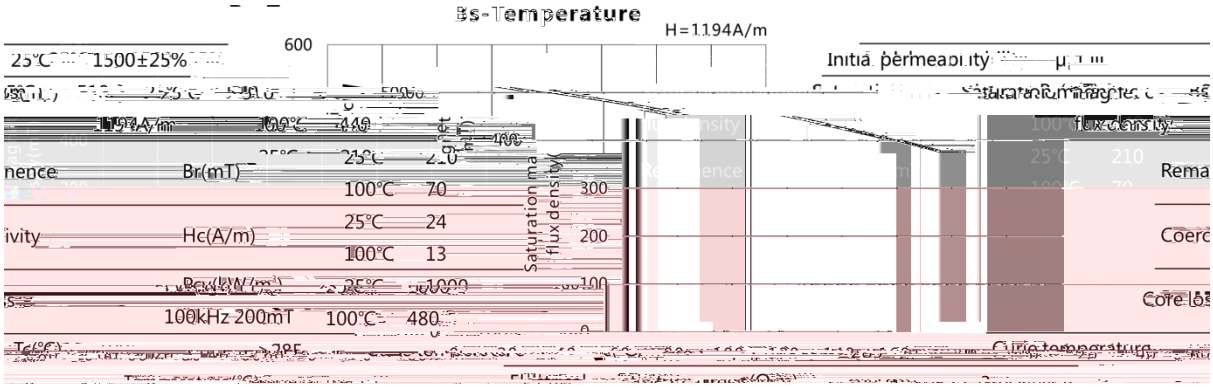

κ a ŀ·ŭŜℕ⅄ŀ·fϒ

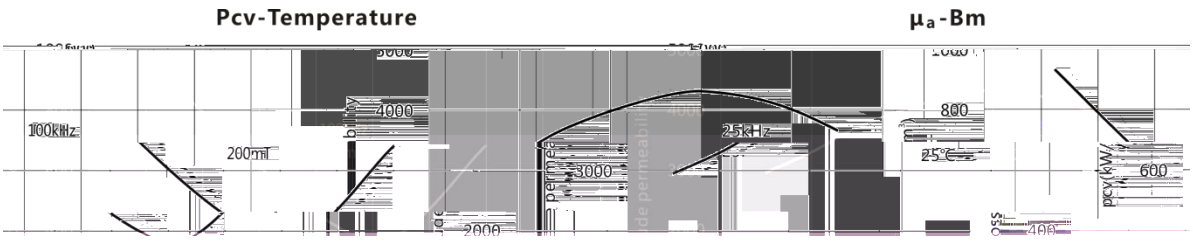
Pcv-Temperature
μa-Bm
100kHz
200mm
4000
3000
2000
25kHz
800
25°C
600
pcv(kW)
permeabil
de permeabil